


7

# 防蝕資材・塗料 ケミカル製品

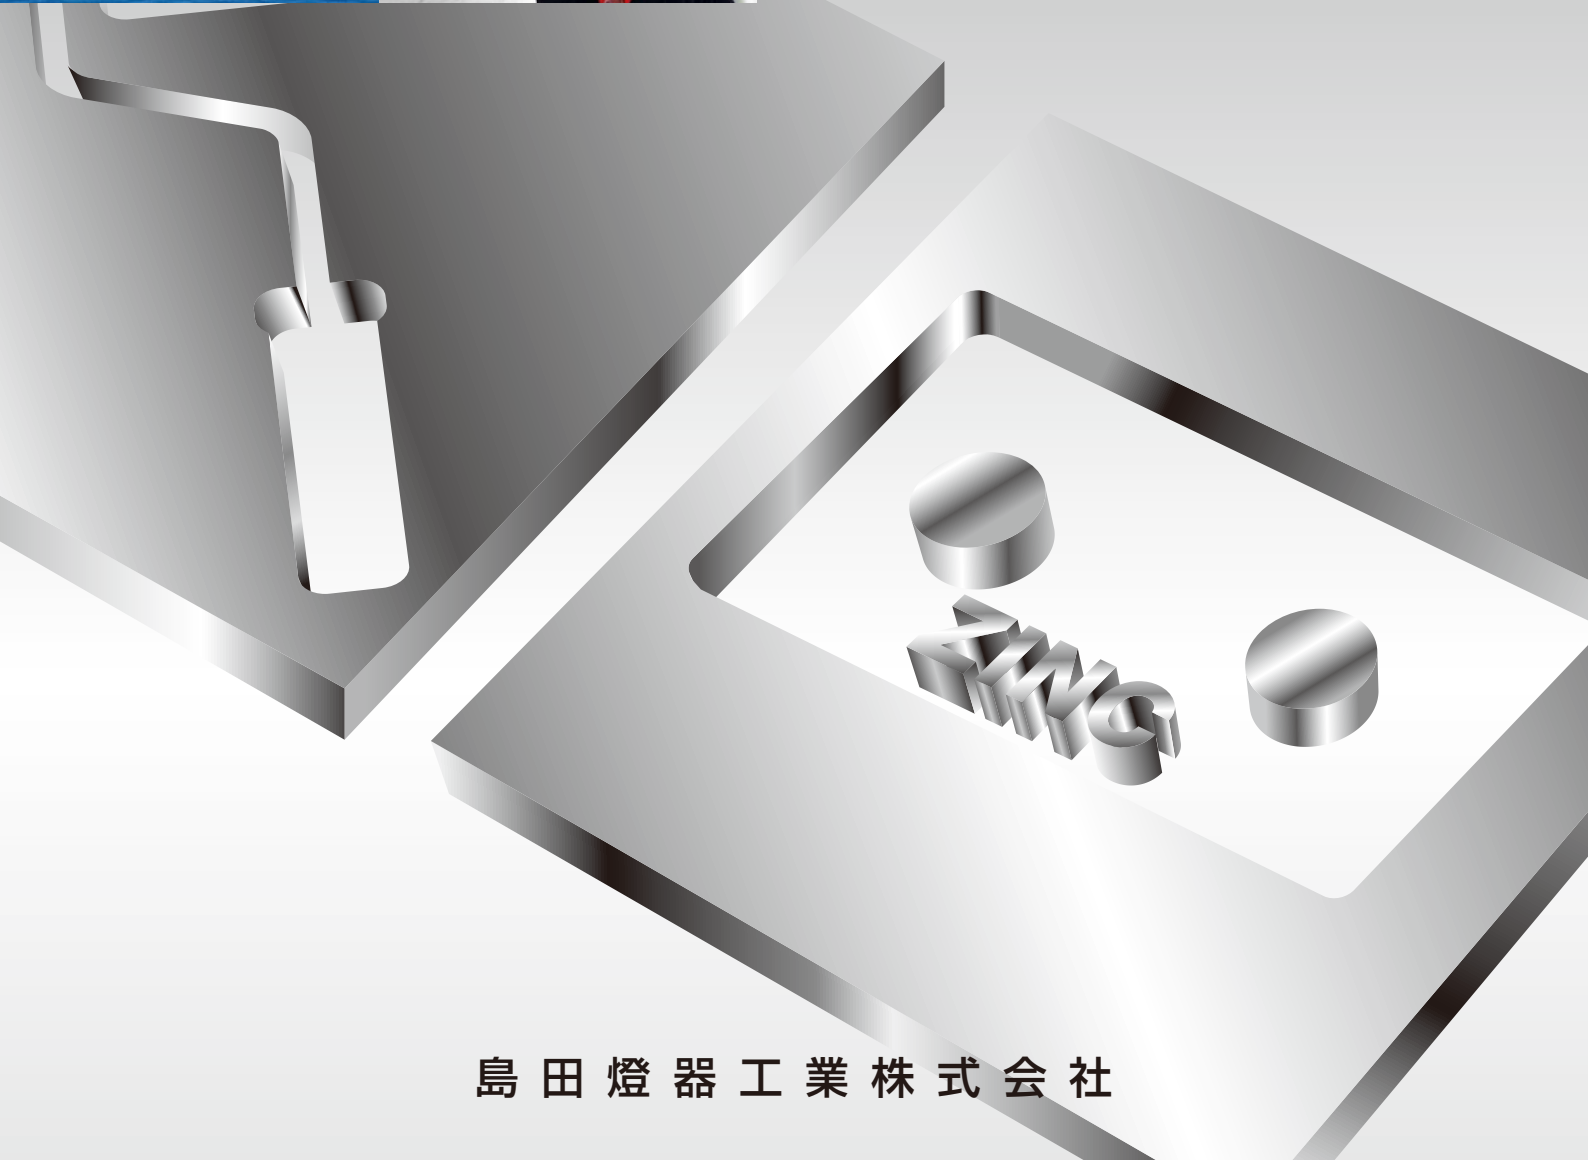

島田燈器工業株式会社

# 防蝕資材

ジンクエクセル株式会社

## 防蝕亜鉛板 CPZ

商品コード	型式	サイズ (厚さ×幅×長さ)	製品重量 (kg)	梱包枚数
No.18011005	1/2M	20 × 70 × 75	0.60	40
No.18011011	1M	17 × 70 × 150	1.00	25
No.18011012	1.25M	20 × 70 × 150	1.20	25
No.18011021	2M	25 × 70 × 150	1.40	18
No.18011111	1F	20 × 70 × 100	0.80	30
No.18011120	2F	17 × 100 × 200	2.00	10
No.18011130	3F	20 × 100 × 200	2.50	10
No.18011135	3FA	19 × 100 × 200	2.30	10
No.18011140	4F	30 × 100 × 200	3.60	6
No.18011160	6F	20 × 150 × 300	5.90	4
No.18011170	7F	25 × 150 × 300	7.20	3
No.18011180	8F	30 × 150 × 300	8.30	3
No.18011220	12F	40 × 150 × 300	12.00	2
No.18011230	F-04	20 × 50 × 100	0.53	40



## 溶接タイプ

型式	サイズ (厚さ×幅×長さ)	製品重量 (kg)
1FS	20 × 70 × 150	1.6
2FS	25 × 70 × 150	1.9
3FS	20 × 100 × 200	3.0
4FS	30 × 100 × 200	4.3
6 S	20 × 150 × 300	6.5
8 S	25 × 150 × 300	8.0
10 S	30 × 150 × 300	9.5
13 S	40 × 150 × 300	12.5
18 S	50 × 75 × 800	18.0



## 防蝕アルミニウム板 アラノード

商品コード	型式	サイズ (厚さ×幅×長さ)	製品重量 (kg)	梱包枚数
No.18011509	1/2M	20 × 70 × 75	0.18	50
No.18011510	1M	17 × 70 × 150	0.40	30
No.18011512	1.25M	20 × 70 × 150	0.46	30
No.18011520	2M	25 × 70 × 150	0.58	20
No.18011530	3F	20 × 100 × 200	1.10	15
No.18011540	4F	30 × 100 × 200	1.45	10
No.18011560	6F	20 × 150 × 300	2.50	5
No.18011570	7F	25 × 150 × 300	2.89	5
No.18011580	8F	30 × 150 × 300	3.30	4
No.18011600	12F	40 × 150 × 300	4.59	3

※その他のサイズもございます。お問い合わせ下さい。

三井金属商事株式会社

防蝕亜鉛板 ZAP-A

商品コード	型式	サイズ (厚さ×幅×長さ)	製品重量 (kg)	梱包枚数
No.18012005	B-1/2	20 × 70 × 75	0.58	48
No.18012010	B-1	20 × 70 × 150	1.20	24
No.18012015	B-1A	17.5 × 70 × 150	1.04	24
No.18012020	B-2	25 × 70 × 150	1.46	16
No.18012030	B-3	20 × 100 × 200	2.50	12
No.18012035	B-3A	19 × 100 × 200	2.30	12
No.18012040	B-4	30 × 100 × 200	3.60	8
No.18012060	B-6	20 × 150 × 300	5.90	6
No.18012080	B-8	25 × 150 × 300	7.30	4
No.18012090	B-9	30 × 150 × 300	8.30	4



溶接タイプ

型式	サイズ (厚さ×幅×長さ)	製品重量 (kg)
S-1	20 × 70 × 150	1.48
S-2	25 × 70 × 150	1.85
S-3	20 × 100 × 200	3.00
S-4	30 × 100 × 200	4.20
S-6	20 × 150 × 300	6.50
S-8	25 × 150 × 300	8.00
S-9	30 × 150 × 300	9.50
S-18	50 × 75 × 800	18.20



株式会社ナカボーテック

防蝕アルミニウム板 ALAP

商品コード	型式	サイズ (厚さ×幅×長さ)	製品重量 (kg)	梱包枚数
No.18011700	AB-1H	20 × 70 × 75	0.23	50
No.18011705	AB-1	20 × 70 × 150	0.46	30
No.18011710	AB-2	20 × 100 × 200	1.07	12
No.18011715	AB-3	30 × 100 × 200	1.45	9
No.18011720	AB-5	20 × 150 × 300	2.46	8
No.18011725	AB-7	30 × 150 × 300	3.31	6
No.18011730	AB-9	40 × 150 × 300	4.59	4

※その他のサイズもございます。お問い合わせ下さい。

# 防蝕資材

日鉱商事株式会社

## 防蝕亜鉛板 SAM-Z

商品コード	型式	サイズ (厚さ×幅×長さ)	製品重量 (kg)	梱包枚数
No.18010005	BH-1	20 × 70 × 75	0.50	40
No.18010010	B-1	20 × 70 × 150	1.10	20
No.18010015	B-1S	17 × 70 × 150	0.95	25
No.18010020	B-2	25 × 70 × 150	1.40	20
No.18010030	B-3	20 × 100 × 200	2.40	10
No.18010035	B-3S	17 × 100 × 200	2.00	12
No.18010040	B-4	30 × 100 × 200	3.50	7
No.18010050	B-5	40 × 100 × 200	4.50	5
No.18010060	B-6	20 × 150 × 300	5.90	5
No.18010065	B-6S	17 × 150 × 300	5.20	6
No.18010070	B-7	25 × 150 × 300	7.20	4
No.18010080	B-8	30 × 150 × 300	8.30	4
No.18010120	B-12	40 × 150 × 300	11.30	3



## 溶接タイプ

商品コード	型式	サイズ (厚さ×幅×長さ)	製品重量 (kg)	梱包枚数
—	W-2	20 × 75 × 150	1.70	10
No.18010103	W-3	20 × 100 × 200	2.90	10
No.18010104	W-4	30 × 100 × 200	4.30	6
—	W-7	20 × 150 × 300	6.70	5
—	W-8	25 × 150 × 300	8.20	4
—	W-9	30 × 150 × 300	9.40	3
—	W-18	50 × 75 × 800	18.30	—



## 防蝕アルミニウム板 SAM-A

商品コード	型式	サイズ (厚さ×幅×長さ)	製品重量 (kg)	梱包枚数
No.18010501	AB-1	20 × 70 × 150	0.5	20
No.18010502	AB-2	25 × 70 × 150	0.6	20
No.18010503	AB-3	20 × 100 × 200	1.0	10
No.18010504	AB-4	30 × 100 × 200	1.5	7
No.18010505	AB-5	40 × 100 × 200	1.9	5
No.18010506	AB-6	20 × 150 × 300	2.5	5
No.18010508	AB-8	30 × 150 × 300	3.4	4

※その他のサイズもございます。お問い合わせ下さい。



亜鉛丸棒



亜鉛丸棒(長さは全て300mmです。)

丸棒サイズ表(直径)			
10mmφ	25mmφ	50mmφ	75mmφ
13mmφ	30mmφ	55mmφ	80mmφ
16mmφ	35mmφ	60mmφ	85mmφ
17mmφ	40mmφ	65mmφ	90mmφ
20mmφ	45mmφ	70mmφ	100mmφ

※その他のサイズもございます。お問い合わせ下さい。

保護亜鉛

※ご希望の形状、サイズで別作いたします。  
ご相談ください。



プロペラ亜鉛



標準型



高速型



一体型

標準型サイズ表

商品コード	内径	商品コード	内径	商品コード	内径
No.18040022	22mm	No.18040040	40mm	No.18040070	70mm
No.18040025	25mm	No.18040042	42mm	No.18040075	75mm
No.18040028	28mm	No.18040044	44mm	No.18040080	80mm
No.18040030	30mm	No.18040045	45mm	No.18040085	85mm
No.18040032	32mm	No.18040048	48mm	No.18040090	90mm
No.18040034	34mm	No.18040050	50mm	No.18040095	95mm
No.18040035	35mm	No.18040055	55mm	No.18040100	100mm
No.18040036	36mm	No.18040060	60mm		
No.18040038	38mm	No.18040065	65mm		

※その他のサイズもございます。  
※アルミ製もございます。お問い合わせ下さい。

# 防蝕テープ

## ペトロガード

株式会社コスモトレードアンドサービス

No. 18050005 FC#5

No. 18050010 FC#10



型式	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数量(巻/cs)
FC#5	1.1	50	10	36
FC#10		100		18
FC#15		150		12
FC#20		200		9
FC#30		300		6

### 用途

- ・屋外、屋内配管の防錆、防蝕
- ・埋設管の防錆、防蝕
- ・仮設アンカー鋼材の防錆、防蝕
- ・棧橋配管と鋼管杭の防錆、防蝕
- ・船舶甲板、船内配管の防錆、防蝕
- ・ガス、水道管の防錆、防蝕
- ・各種ケーブル管の防錆、防蝕
- ・各種タンク裾廻りの防錆、防蝕

### 特長

- ・防錆性と安定性が抜群です。
- ・付着性、遮水性に優れています。
- ・耐水、耐薬品性が良好です。
- ・複雑な異形状部分にも強力に付着します。
- ・施工が簡単で加熱の必要もありません。
- ・石油系ですから毒性も少なく安心です。

ペトロガード使用量積算(直管部10m当りの必要量)			
管径 (呼び径)	管表面積 (m <sup>2</sup> )	1/2ラップ巻き必要量(テープ巾)	
		5cm	10cm
1B	0.80	3.2巻	—
1 1/2B	1.20	4.8巻	—
2B	1.60	6.4巻	—
3B	2.39	9.6巻	4.8巻
4B	3.19	—	6.4巻


- ・ペトロガードはペトロタム系の防錆剤を合成繊維に含浸させた防蝕テープです。
- ・ペトロガードは柔軟性があり、どのような材料にも密着しますので複雑な形状のものでも容易に被膜でき、部分施工や他の防錆方法とも組み合わせで使用できます。
- ・ペトロガードの特性はJIS Z 1902(ペトロタム系防蝕テープ)2種に適合しています。
- ・副資材としてペトロガードM(充填材)とペトロガードP(下塗り材)があります。

## ZAPテープ

三井住友金属鉱山伸銅株式会社

No. 18011991 ZAPテープ

No. 18011992 ZAPシール

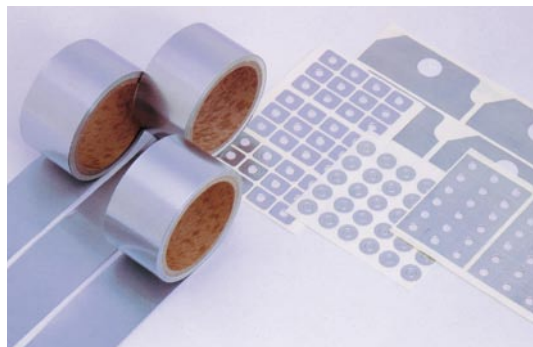

- ・「ZAPテープ」「ZAPシール」は亜鉛箔、導電性粘着剤、剥離紙から構成されています。
- ・圧延した亜鉛箔に導電性粘着剤を塗布し、粘着剤層を剥離紙で保護して巻いたものがZAPテープです。これを使用時の形状にシール抜き加工したものがZAPシールです。
- ・「ZAPテープ」「ZAPシール」は貼る溶融亜鉛めっきのイメージで開発された高性能防錆テープ・シールです。

### ZAPテープ・ZAPシールの特長

1. 信頼性の高い亜鉛箔による防錆が実現できます。
2. 簡単に貼り付けることができますので、構造物の補修や車両の組み立ての時に使用できます。
3. 材料同士が接するような合わせ部の防錆の問題を解決できます。(隙間腐食対策)
4. 亜鉛はイオン化傾向が高いため、ステンレスと鉄、アルミと鉄など異種金属が接する箇所に用いれば、重要な部材を腐食から守ることができます。
5. 導電性を確保してあるため、本製品を貼付けた後のスポット溶接・電着塗装も可能です。また水が溜まっている状況下、海水中、土壌中では亜鉛が溶けて鉄の腐食を止める効果(犠牲陽極作用)が生じます。

### 製品寸法

ZAPテープ：厚み0.1mm  
巾25mm、50mm、100mm  
長さ20m  
ZAPシール：厚み0.1mm  
※上記以外の寸法の別作も可能です。  
(最大巾:200mm 最大長さ:200mm)

### ZAPテープの適用例

#### 隙間腐食に対する防蝕



#### 船台の防蝕



日本ペイントマリン株式会社	中国塗料株式会社
●ショッププライマー	
ニッペセラモ ニッペセラモタッチアップ用M	セラボンド2000 エビコンジクリッチプライマー-B-2
●油系錆止め塗料	
LZプライマーM	速乾ロスワンHB
●油系上塗り塗料	
CRマリンフィッシュ シルバーコート	エバマリン
●アクリル系塗料	
ニッポンA-マリンフィッシュ	アクリ700プライマーJ アクリ700上塗ST
●エポキシ系塗料	
エポキシプライマーM エポキシフィニッシュM エポマイティ400M NOAシリーズ ニッポンE-マリンシリーズ	ビスコンHB NT-L, HB NT-L QD ノバシリーズ パンノーシリーズ エビコンシリーズ
●ポリウレタン系塗料	
ポリウレマイティラックM	ユニマリン
●耐熱塗料	
テツゾールシリーズ	シリコン タイネツ セラベスト
●船底塗料 (防汚塗料)	
エコフレックスシリーズ エコシルクシリーズ ビオフレックス1000 うなぎ一番	シーグランプリシリーズ SEA FRO NEO シーズ マリンスター30G ニューマリンゴールドDX

中国塗料株式会社

Seajetシリーズ

Seajetはボートやヨットのために開発された専用塗料です。海藻やフジツボなどの発生による汚れから船底を守る環境にやさしい船底塗料です。



Seajet



ニューペラクリンPLUS Jr.

製品名	用途	色	容量
Seajet013	エポキシ樹脂系さび止め塗料	ライトグレー	2ℓ
Seajet015	特殊合成樹脂系プライマー及びバインダー	シルバー	2ℓ
Seajet020	エポキシ樹脂系プライマー	ライトグレー	2kgセット
Seajet033	自己研磨型 (水和分離型) 船艇塗料/亜酸化銅タイプ	ブラック・シャークホワイト・ブルー・レッド	2ℓ
Seajet034	自己研磨型 (加水分離型) 船艇塗料/亜酸化銅タイプ	ビビッドホワイト・ビビッドレッド・ビビッドブルー・ビビッドブラック	2ℓ
Seajet037	自己研磨型 (水和分離型) 船艇塗料/亜酸化銅タイプ	ホワイト	2ℓ
Seajet137	アクリル樹脂系上塗り塗料	ホワイト・ブルー・レッド・ブラック他	0.8ℓ
ニューペラクリンPLUS Jr.	プロペラ用防汚システム (0.6平方メートル)	—	475gセット
ニューペラクリンPLUS mini	プロペラ用防汚システム (0.3平方メートル)	—	227gセット
ニューペラクリンPLUS Big	プロペラ用防汚システム (3平方メートル)	—	2890gセット
Seajet441	溶剤型塗膜剥離剤/FRP船底部用	—	2ℓ



コピー刷毛

No.26010025	1"
No.26010040	1" 1/2
No.26010050	2"
No.26010065	2" 1/2
No.26010075	3"
No.26010090	3" 1/2
No.26010100	4"



ニス刷毛

No.26020030	30mm
No.26020040	40mm
No.26020050	50mm
No.26020060	60mm
No.26020070	70mm



ペイント刷毛

No.26060030	30mm
No.26060040	40mm
No.26060050	50mm
No.26060060	60mm
No.26060070	70mm



アングル刷毛


No. 26040025	1"
No. 26040040	1" 1/2
No. 26040050	2"
No. 26040065	2" 1/2
No. 26040075	3"
No. 26040100	4"



ドラフト刷毛

No. 26021010	4号(幅 7mm)
No. 26021016	8号(幅 12mm)
No. 26021018	9号(幅 15mm)

※その他各種サイズございます。  
お問い合わせ下さい。

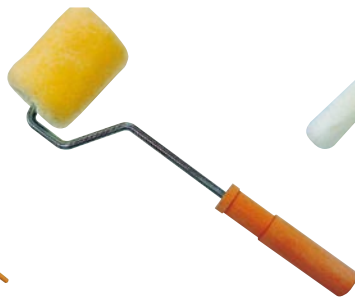

ローラー刷毛(セット)

No. 26030050	2"
No. 26030075	3"
No. 26030100	4"
No. 26030125	5"
No. 26030150	6"
No. 26030175	7"
No. 26030200	8"

※その他各種サイズございます。  
替えローラーのみの取り扱いもしております。



ミニローラー刷毛

No. 26030044	4"セット
No. 26030066	6"セット
No. 26030004	4"替えローラー
No. 26030006	6"替えローラー
No. 26031010	ハンドルのみ



ペイントポット

No. 16001002	ペイントポット(さげ缶) 大
--------------	----------------



塗装作業用ゴーグル YGP-601  
山本光学株式会社

ゴーグルレンズの前にフィルムレンズを付けるタイプ  
サイズ：W179×H82×D80(mm)  
レンズ：ミストレスレンズ(0.8mm)内面くもりどめ  
フィルムレンズ6枚付属  
フレームカラー：ブラック  
重量：86g

- ・紫外線カットレンズで、眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
- ・傷・汚れのついたレンズを交換可能。
- ・度付きメガネの上からでも装着可能。
- ・フレーム側の顔に当たる部分の構造にクッションを持たせフィット性能を向上。
- ・マスク併用可能。



塗装作業用ゴーグル YG-700  
山本光学株式会社

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取り可能なタイプ  
サイズ：W160×H79×D76(mm)  
レンズ：ポリカーボネート特殊コートレンズ(0.6mm)  
フレームカラー：透明  
重量：85g

- ・紫外線カットレンズで、眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
- ・傷・汚れのついたレンズを交換可能。
- ・度付きメガネの上からでも装着可能。
- ・フレーム側の顔に当たる部分の構造にクッションを持たせフィット性能を向上。
- ・マスク併用可能。
- ・フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止。
- ・レンズとフレーム上部の空間を利用した換気孔付き。





ALS-433B/333B

## エアレス塗装機 アネスト岩田株式会社

セット形式	ALS-433C	ALS-333
最高使用圧力	MPa 21	17.5
最大吐出量	ℓ/min 5.3	2.5
圧力倍率	30:1	25:1
最高使用空気圧力	MPa 0.7	
塗料吐水口	G(PF) 1/4(1/4オス)	
空気供給口	G(PF) 1/4(1/4オス)	
全長×全幅×全高	mm 430×420×920	500×500×890
質量	kg 38	31
標準付属品	エアレスガン形式	ALG-7
	塗料ホース	10m(NHS-610D)
	塗料中間フィルタ	TF-8B
	ドレンバルブ	付



ライトベアAP1630

## エアレス塗装機 旭サナック株式会社

### ・標準構成

ポンプ 本体	エアレスポンプ
	サクシヨンプィルタ
	サクシヨンプース
	エアレギュレータ
	圧力計
	ノズルクリーナー
	マテリアルフィルタ
	アキュムレータホース
別売品	専用工具
	スプレーガン(MG7)
	ノズル(GN)
	マテリアルホース NSR06100 (10m)

### ・仕様

圧力比	1:20
吐出圧力(最大)	10MPa
常用吐出量	3.2ℓ/min
最大吐出量	10.0ℓ/min
本体寸法(H×W×L) mm	350×500×900
全重量	33kg
所要コンプレッサ	2PS(連続) / 1PS(断続)



タフエアレス380 スタンダード

## 電動塗装機 精和産業株式会社

- ・コンプレッサー不要
- ・メンテナンスも簡単
- ・スピーディーな塗装が可能
- ・家庭用100V電源でOK

### ・性能表

吐出量	380cc/分
吐出圧力	75kgf/cm <sup>2</sup>
電源	100V単相
消費電力	90W
寸法	202×300×274mm
重量	1.7kg



スプレーガン



コンテナ

## スプレーガン、コンテナ

※各種ございます。お問い合わせ下さい。

# ケミカル製品



## 脱脂洗浄剤

摂津製油株式会社

No. 15030010 メタロンM 20kg

No. 15030011 メタロンM 1kg

### 特長

- ・洗い油代わりとして取り扱いが簡単で「火災の危険」は全くありません。
- ・異臭がなく取り扱いが簡単で作業性が良好です。
- ・鉄および非鉄金属を腐蝕しません。
- ・動植物油はもちろんグリス、アスファルトのような粘着性の汚れも洗浄することができます。
- ・何回も繰り返し使用でき、汚れも再付着しません。



## 洗浄剤

株式会社イチネンケミカルズ

No. 15020080 クリクリーン No.10 18ℓ

No. 15020081 クリクリーン No.10P 18ℓ

### 用途

クリクリーンNo.10

- ・灯油、その他軽質油等による汚れの洗浄。
- ・原油、重油その他鉱物油で汚染された船体(特に機関室、甲板等)の洗浄。
- ・鉱物油による汚れを洗浄した後の仕上げ清掃。
- ・作業着の洗浄。

クリクリーンNo.10P

- ・鉱物油で汚染された船舶のカーゴタンク、ディーブタンの積載物変更のための洗浄。
- ・タンクの修理及び内部検査のためのガスフリー。
- ・原油、重油その他鉱物油で汚染された船体(特に機関室、甲板等)の洗浄。
- ・機械部品、エンジンルーム、セッティングタンク等に付着する油の拭取り。
- ・ストレーナー、清浄機等のスラッジ付着部分の洗浄。

## 各種ケミカル製品

株式会社ネオス

品名	用途	容量・荷姿
ネオス A	一般洗い油	18L石油缶
ネオス ワン-1	船舶用インタークーラーの洗浄剤	18L石油缶
ネオス ソルベント 500	脱脂洗浄剤	300ccエアゾール
ネオス ソルベント 550	脱脂洗浄剤	18kgドラム
ネオス CM-305	鉄鋼及び銅材の除錆材	20kgポリビン

※その他ネオス製品も各種取り扱いしております。お問い合わせください。



グリス

- No. 15300020 カップグリス 1種2号 16kg缶
- No. 15300023 カップグリス 1種2号 2.5kg缶(1% 6缶入)

グリス

- No. 15300030 シャーシグリス K No.1 16kg缶
- No. 15300032 シャーシグリス K No.1 2.5kg缶(1% 6缶入)



グリス

- No. 15300040 ローブグリス R-200 16kg缶



防錆・潤滑剤

- No. 15080430 CRC556 430ml(1% 20本入)
- No. 15050330 リアックG 330ml(1% 20本入)
- No. 15050180 リアック25 180ml(1% 20本入)
- No. 15050420 リアック25 420ml(1% 20本入)



特殊潤滑剤

東レ・ダウコーニング株式会社

- No. 15100330 モリコート G ラピッドスプレー 330ml(1% 12本入)
- No. 15100500 モリコート G-n 500g (1% 10本入)

用途

- ・機械の組み立て
- ・かじり、焼付、フレットングの防止
- ・機械のならし



## 焼付防止潤滑剤 スモコン スベロ機械工業株式会社

### 用途

- ・錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。
- ・締付力を問題にするタービン・ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。
- ・繰返し荷重を受ける車両、建設機械のピンや特殊なボルト・ナットに。
- ・金属圧入部分の潤滑剤に、動力用チェン、スプライン、歯車の潤滑剤に。
- ・金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。
- ・加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。

容量：1.5kg



## エンジン用潤滑油強化剤 DIACREATIVE スーパー 株式会社新ダイアクリエイティブ

### 用途

- ・各摺動面の隙間に入り込み、機械、機器の動きを滑らかにします。
- ・オイル切れからエンジンを守り、焼き付きを防止します。

容量：380ml／3.8L／19L

## エンジン冷却水系防蝕剤 栗田工業株式会社

No. 18060175 ポリクリンI-175

船舶ディーゼル機関は、シリンダージャケット、シリンダーカバー、排気弁やノズルボックスなどに腐食が発生し、機関の寿命を著しく縮める原因になります。

また、このような一般的な腐食現象のほかに、シリンダーライナーのキャビテーションエロージョンによる孔蝕も無視できません。船舶用ディーゼル機関の冷却水系防蝕剤としてポリクリンI-175は多くの船舶に採用されています。

### 特長

- ・軟鋼及び銅、銅合金をはじめ他の金属類に対して、優れた防蝕効果を示します。また、非金属材料に影響を与えません。
- ・特に高温域での防蝕性に優れています。
- ・pHを上昇させない作用(pH緩衝作用)を有しています。
- ・白ガス管などから溶出する亜鉛等のスラッジ化を防止します。
- ・ピッチングやキャビテーション腐食を抑制します。
- ・液体品ですから溶解の手間がなく、投入時の計量など取り扱いが容易です。
- ・亜硝酸塩系の薬品ですが、消防法の規制を受けません。

容量：20kg





**亜鉛末防蝕塗料**  
株式会社イチネンケミカルズ

No. 15010450 ジンクコート

**用途**

- ・船舶関係の防蝕
- ・溶接箇所防蝕
- ・カラー鉄板の防蝕
- ・鋼管の防蝕

容量：450g(1c/s 24本入)



**エンジン始動用スプレー ハイスタート CF107**  
制研化学工業株式会社

エンジン始動用スプレー

低温時にガソリン、ディーゼル車のエンジン始動が困難な時にスプレーして快調なスタートが可能です。

容量：300ml(1c/s 30本入)



**ベルトワックス**  
鈴木油脂工業株式会社

No. 15300050 ベルトワックス(固形) 350g  
No. 15300051 ベルトワックス(スプレー) 220ml

**用途**

平ベルト、Vベルトのスリップ防止に。



**計測財**  
堀江商会

No. 17006003 水量計測財 ウォーターレベル  
No. 17006004 油量計測財 ガソリンレベル

**計測財**  
三共化学工業株式会社

No. 17006005 水量計測財 ウォーターフィーリングペースト  
No. 17006006 油量計測財 オイルフィーリングペースト

水量計測財は水分に反応して、油量計測財は石油等の油分に反応して変色します。

各種とも 1c/s 12本入

製品名	用途	色の变化
ウォーターレベル	水量計測	黄→赤
ガソリンレベル	油量計測	灰→青
ウォーターフィーリングペースト	水量計測	青→赤紫
オイルフィーリングペースト	油量計測	ピンク→赤



**ヘルメルーズニングオイル**  
日本ヘルメックス株式会社

ヘルメルーズニングオイルは拡散、浸透性の強い特殊浸透油(ルーズニングオイル)です。固くしまったり、錆付いたボルト、ナット、シャフト、合わせ面等に注入すると毛細管現象によって速やかに浸透浸潤し、取りはずし、解体を容易にする作用があります。ヘルメルーズニングオイルを使用すると機械の解体を促進し、労力、時間の節減となり作業能率が倍増します。

スプレー 容量：180cc  
缶入 容量：0.5ℓ、1.8ℓ



**ガラスクリーナー**  
日本磨料株式会社

No. 15040310 グラスターソル

容量：310ml(1℄s 20本入)



**油膜とり・くもり止め**  
株式会社イチネンケミカルズ

No. 15050170 クリンビューEX

容量：170ml(1℄s 60本入)



**金属磨き**  
日本磨料株式会社

No. 15043500	ピカール金属磨 液	500g (1℄s 20本入)
No. 15042300	ピカール金属磨 液	300g (1℄s 30本入)
No. 15041250	ピカール金属磨 練り	250g (1℄s 30本入)
No. 15041150	ピカールケアー	150g (1℄s 20本入)



合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木等の接着に



### 接着剤

コニシ株式会社

No. 52010163 G-17 50ml (10/s 10本入)

No. 52010164 G-17 170ml (10/s 10本入)



### 探傷剤

株式会社イチネンケミカルズ

No. 15010420 ミクロチェック

ミクロチェックは洗浄液、浸透液、現像液で構成されています。4本セット(洗×2、浸×1、現×1)、6本セット(洗×3、浸×1、現×2)もございます。



### 瞬間接着剤

No. 29002001 アロンアルファ

2g×5本入り(10/s 25ヶ入)



### 接着剤 ハマタイトA-862-B

横浜ゴム株式会社

容量：100g、3kg、15kg



### 水中ボンド E380

コニシ株式会社

容量：900gセット、6kgセット、20kgセット

### 用途

- ・金属製配水管・下水管のひび割れ、カケ補修。
- ・プールのひび割れ補修。
- ・タイル・木製浴槽の水もれ補修。
- ・金属・コンクリート・レンガ・タイル・木の欠損部補修

### 特長

- ・湿潤面、水中でも硬化するため、完全に乾燥できない箇所でも補修可能。
- ・パテ状のため、壁面でもタレにくい。
- ・耐水・耐熱・耐薬品性および機械的強度に優れる。



島田燈器工業株式会社

大阪・東京・札幌